- LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS -

Material	Área	Modelo
Civil		
Preparação de superfície horizontal	509,12 m²	Traço 1:3
Preparação de superfície vertical	4120,50 m²	Traço 1:3
Proteção mecânica horizontal	2668,04 m²	Traço 1:3
Proteção mecânica vertical	975,10 m²	Traço 1:3
Regularização de superfície (i=0,5%)	1118,21 m²	Traço 1:3
Regularização de superfície (i=1,0%)	4019,39 m²	Traço 1:3
Impermeabilização		
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização (2,00 kg/m²)	785,59 m²	Viaplus 1000 Viapol ou equivalente
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização (4,00 kg/m²)	242,54 m²	Viaplus 1000 Viapol ou equivalente
Asfalto oxidado modificado NBR II (2,00 kg/m²)	3108,05 m²	Asfalto Modificado NBR II Viapol ou equivalente
Asfalto oxidado modificado NBR II (3,00 kg/m²)	3108,11 m²	Asfalto Modificado NBR III Viapol ou equivalente
Manta asfáltica AA 4 mm Tipo III Classe B	3108,10 m²	Torodin Viapol ou equivalente
Manta asfáltica PP 4 mm Tipo III Classe B	204,25 m²	Torodin Viapol ou equivalente
Membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas (3,00 kg/m²)	3953,77 m²	Viaplus 7000 Viapol ou equivalente
Membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas (4,50 kg/m²)	785,59 m²	Viaplus 7000 Viapol ou equivalente
Membrana de polímero acrílico sem cimento (1,00 L/m²)	880,26 m²	Vialastic ou equivalente
Membrana impermeabilizante à base de epóxi poliamida (1,00 kg/m²)	213,87 m²	Viapoxi Coat Viapol ou equivalente
Membrana impermeabilizante à base de poliuretano (2,00 kg/m²)	378,67 m²	Vitpoli Eco Viapol ou equivalente
Pintura antiraiz - Emulsão asfáltica (0,80 L/m²)	1001,62 m²	Viabit Acqua Viapol ou equivalente
Primer a base d'água - Emulsão asfáltica (0,40 L/m²)	3313,00 m²	Ecoprimer Viapol ou equivalente
Material Complementar		
Filme de polietileno (24 micras)	2452,88 m²	Camada Separadora Viapol ou equivalente
Tela de reforço com fios de poliéster revestidos com PVC	859,40 m²	B-Tuk ou equivalente

- VUP DOS AMBIENTES -

LOCAL	VUP	FILME SECO
Sistema 2.1.4		
Banheiro	20,32	2,4 mm
D.M.L.	20,32	2,4 mm
Dep. Lixo	20,32	2,4 mm
Elevadores	20,32	2,4 mm
Floreira	20,32	2,4 mm
Sistema 2.5.3		
A.S.	20,32	1,6 mm
Banheiro	20,32	1,6 mm
Barrilete	20,32	1,6 mm
Box	20,32	1,6 mm
Copa	20,32	1,6 mm
D.M.L.	20,32	1,6 mm
Lavanderia	20,32	1,6 mm
Ralo	10,83	1,6 mm
Reservatório Lojas	20,32	1,6 mm
Sacada	20,32	1,6 mm
Área Técnica	20,32	1,6 mm
Sistema 2.8.6		
Reservatório	20,32	3,9 mm
Sistema 3.5.1		
Aba	8,13	1,0 mm
Laje Impermeabilizada	8,13	1,0 mm
Sistema 4.1.4		
Contenção	20,32	4,0 mm
Sistema 4.2.4		
Laje Impermeabilizada	21,67	9,0 mm
Terraço Privativo	21,67	9,0 mm
Sistema 4.5.3		
Floreira	21,67	9,0 mm
Sistema 6.1.2		
Aba	13,54	2,0 mm
Terraço	20,32	2,0 mm
Sistema 6.8.1		
Teto do Reservatório	20,32	2,0 mm

- LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS POR SISTEMA -

MATERIAL	ÁREA
Sistema 2.1.4	
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização	
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização (4,00 kg/m²)	243 m²
Sistema 2.5.3	
Membrana de polímero acrílico com cimento e fibras sintéticas	
Membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas (3,00 kg/m²)	3954 m²
Sistema 2.8.6	
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização + Membrana de polímero acrílico com cimento e fibras sintéticas	
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização (2,00 kg/m²)	786 m²
Membrana de polímero acrílico com adição de cimento e fibras sintéticas (4,50 kg/m²)	786 m²
Sistema 3.5.1	
Membrana de polímero acrílico sem cimento	
Membrana de polímero acrílico sem cimento (1,00 L/m²)	880 m²
Sistema 4.1.4	
Manta asfáltica 4mm aderida com maçarico	
Primer a base d'água - Emulsão asfáltica (0,40 L/m²)	204 m²
Manta asfáltica PP 4 mm Tipo III Classe B	204 m²
Sistema 4.2.4	
Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto oxidado modificado	
Primer a base d'água - Emulsão asfáltica (0,40 L/m²)	2107 m²
Asfalto oxidado modificado NBR II (2,00 kg/m²)	2107 m²
Manta asfáltica AA 4 mm Tipo III Classe B	2107 m²
Asfalto oxidado modificado NBR II (3,00 kg/m²)	2107 m²
Sistema 4.5.3	
Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto oxidado modificado + Pintura antiraiz	
Primer a base d'água - Emulsão asfáltica (0,40 L/m²)	1002 m²
Asfalto oxidado modificado NBR II (2,00 kg/m²)	1001 m²
Manta asfáltica AA 4 mm Tipo III Classe B	1001 m²
Asfalto oxidado modificado NBR II (3,00 kg/m²)	1001 m²
Pintura antiraiz - Emulsão asfáltica (0,80 L/m²)	1002 m²
Sistema 6.1.2	
Membrana impermeabilizante à base de poliuretano	
Membrana impermeabilizante à base de poliuretano (2,00 kg/m²)	379 m²
Sistema 6.8.1	
Membrana impermeabilizante à base de epóxi poliamida	
Membrana impermeabilizante à base de epóxi poliamida (1,00 kg/m²)	214 m²

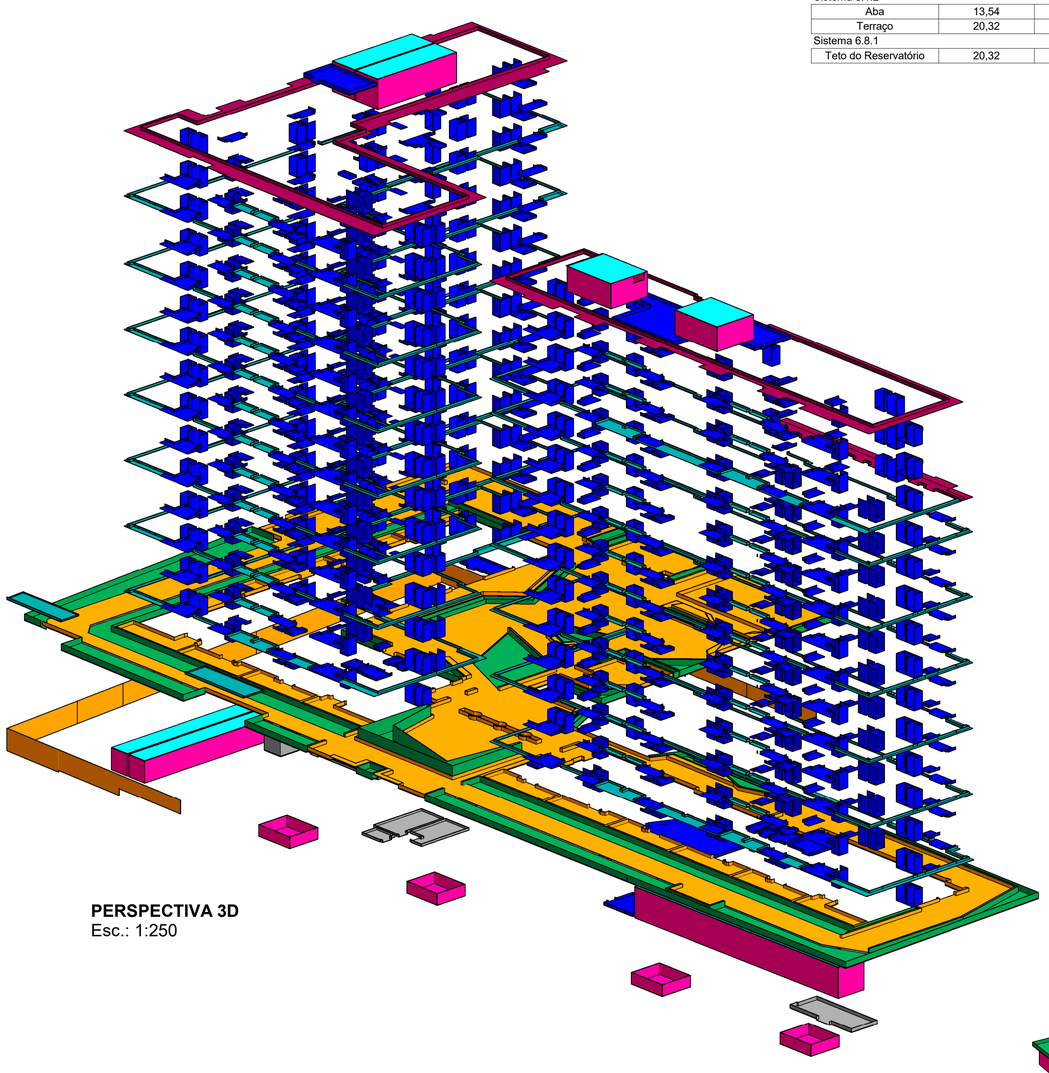

PERSPECTIVA 3D
Esc.: 1:250

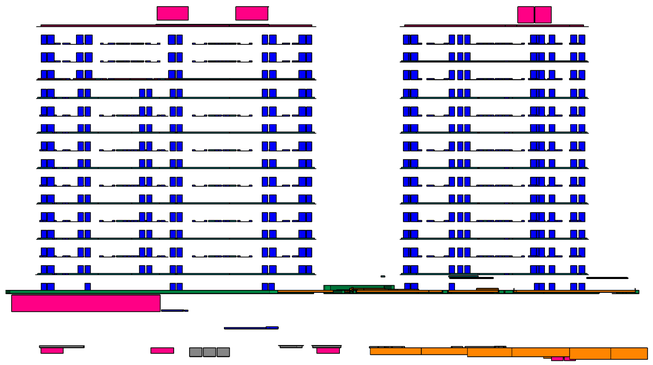

ELEVAÇÃO
Esc.: 1:500

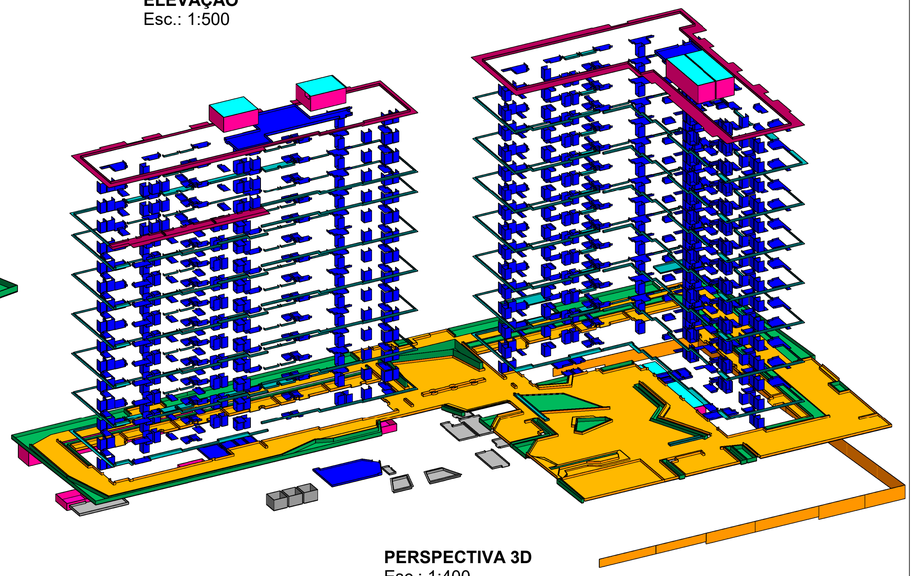

PERSPECTIVA 3D
Esc.: 1:400

LEGENDA DA IMPERMEABILIZAÇÃO

	Sistema 2.1.4: Argamassa polimérica para impermeabilização *Argamassa impermeabilizante bicomponente à base de aditivos minerais e polímeros (4,0 kg/m²) + Tela de poliéster nos pontos críticos*
	Sistema 2.5.3: Membrana de polímero acrílico com cimento e fibras sintéticas *Revestimento bicomponente à base de polímeros acrílicos com adição de cimento e fibras sintéticas (3,0 kg/m²) + Tela de poliéster nos pontos críticos*
	Sistema 2.8.6: Argamassa polimérica para impermeabilização + Membrana de polímero acrílico com cimento e fibras sintéticas *Argamassa impermeabilizante bicomponente à base de aditivos minerais e polímeros (2,0 kg/m²) + Revestimento bicomponente à base de polímeros acrílicos com adição de cimento e fibras sintéticas (4,5 kg/m²) + Tela de poliéster nos pontos críticos*
	Sistema 3.5.1: Membrana de polímero acrílico sem cimento *Membrana à base de copolímeros acrílicos sem cimento (1,0 L/m²) + Tela de poliéster nos pontos críticos*
	Sistema 4.1.4: Manta asfáltica 4mm aderida com maçarico *Primer asfáltico à base d'água (0,4 L/m²) + Manta asfáltica PP 4mm Tipo III Classe B*
	Sistema 4.2.4: Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto oxidado modificado *Primer asfáltico à base d'água (0,4 L/m²) + Asfalto oxidado modificado (2,0 kg/m²) + Manta asfáltica AA 4mm Tipo III Classe B + Banho de asfalto oxidado modificado (3,0 kg/m²)*
	Sistema 4.5.3: Manta asfáltica 4mm aderida com asfalto oxidado modificado + Emulsão asfáltica antiraiz *Primer asfáltico à base d'água (0,4 L/m²) + Asfalto oxidado modificado (2,0 kg/m²) + Manta asfáltica AA 4mm Tipo III Classe B + Banho de asfalto oxidado modificado (3,0 kg/m²) + Emulsão asfáltica antiraiz sobre a proteção mecânica (0,8 L/m²)*
	Sistema 6.1.2: Membrana impermeabilizante à base de poliuretano *Membrana impermeabilizante à base de poliuretano (2,0 kg/m²) + Tela de poliéster nos pontos críticos*
	Sistema 6.8.1: Membrana impermeabilizante à base de epóxi poliamida *Revestimento impermeabilizante à base de epóxi poliamida (1,0 Kg/m²)*

Ralo existente hmr=2,0cm	Sugestão de ralo a ser inserido	Sugestão de ralo a ser remanejado	i=0,5% i=1,0% i=2,0%
hmr Altura máxima de regularização			

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
V1	13/06/2025	William	Emissão Inicial

NOTAS ESPECÍFICAS

NOTAS GERAIS

1. Este projeto deve ser executado utilizando todos os materiais fornecidos, incluindo planilha de quantitativos, memoriais descritivos e detalhes executivos.
2. A liberação e aplicação da impermeabilização devem ser acompanhadas e conferidas pelo responsável da obra, garantindo a aplicação das quantidades mínimas e o tempo de cura necessário.
3. Antes da aplicação da impermeabilização, as superfícies devem ser limpas, livres de pó, desmoldantes, graxas ou outros materiais que possam comprometer sua eficácia.
4. As áreas a serem impermeabilizadas devem ser isoladas do tráfego ou da queda de materiais.
5. As superfícies horizontais devem ter um caimento de no mínimo 1,0% para áreas externas e 0,5% para áreas internas. Para impermeabilizantes à base de resinas acrílicas (Sistema 3.1.2), a membrana deve ter um caimento de no mínimo 2,0%.
6. A espessura da argamassa de regularização deve ser de no mínimo 2,0 cm.
7. Deve-se prever um rebaixo de 0,5 cm com bordas chanfradas em uma área de 40 x 40 cm nos ralos.
8. Todas as juntas de dilatação estruturais devem estar desobstruídas para permitir sua movimentação adequada, com bordas chanfradas ou arredondadas.
9. Tubulações, como ralos e tubos emergentes, devem ser fixadas com groute e, quando externas, devem ser afastadas no mínimo 10 cm entre elas ou do plano vertical e horizontal.
10. Em áreas sujeitas a altas solicitações de esforços, é necessário coordenar com o engenheiro estrutural o dimensionamento do substrato e da proteção mecânica conforme a carga estimada de utilização.
11. A camada de proteção mecânica, como piso acabado, deve ter juntas perimetrais com espessura mínima de 20 mm. Juntas serradas devem ser previstas em toda a área, com espessura mínima de 10 mm e profundidade de 2/3 da espessura do piso, formando quadros com área máxima de 9 m², preenchidas com material deformável.
12. Deve-se realizar teste de estanqueidade durante 72 horas após a aplicação da impermeabilização.
13. O projeto de impermeabilização foi elaborado em conformidade com as normas ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto, ABNT NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização e ABNT NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais — Desempenho (Parte 1, 3, 4 e 5).

IMPERPROJECT
CNPJ: 08.626.226/0001-04
Rua Iapó, 1567, Sala 02
Curitiba-PR
+55 (41) 99245-5606
www.imperproject.com.br

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

OBRA: SORANO	ESCALA: N/A
ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 4483 — CIDADE: CURITIBA — ESTADO: PR	ETAPA: LIBERADO OBRA
CONTEÚDO: **RELATÓRIO** — PAVIMENTO: **N/A**	VERSÃO: V1
	DATA: 13/06/2025
PROPRIETÁRIO: CONSTRUTORA INCORPORADORA PRIDE S/A	PRANCHA: 16/17
COORDENAÇÃO: //	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. WILLIAM DE ARAUJO THOMAZ — CREA: CREA-PR 172033/D	
ARQUIVO: 084-IMP-LO-0016-RELATO	

A1 841x594mm